


- Con conector incluido
- Listos para usar

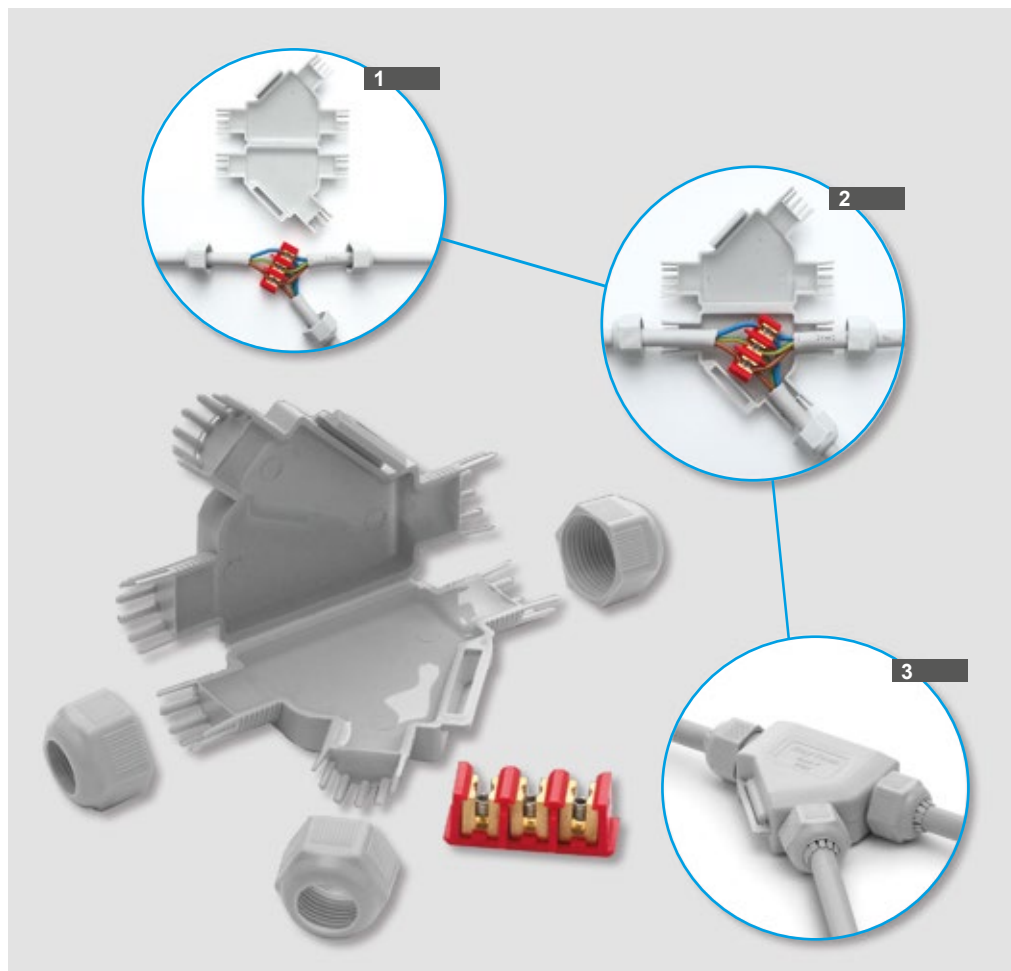

**1**  
Seleccionar el empalme más adecuado en función del nº y calibre de los conductores, así como de las dimensiones exteriores en función del espacio donde se ha de alojar.

**2**  
Recortar las membranas de acceso para pasar los cables a través de las tuercas prensa-cables, conectar los hilos a la regleta e introducir en el mini-torpedo sumergiendo la conexión en el gel aislante.

**3**  
Cerrar la tapa a presión y roscar las tuercas de los prensa-cables para asegurar la estanqueidad y evitar tirones involuntarios de los cables.



### • Para conductores de cobre

Capacidad conector Nº cables x sección mm <sup>2</sup>		Dimensiones externas (mm)			Ø Cable mín-máx. (mm)	Referencia	Color	Forma de suministro	Nº kits emb.	Total € emb.
Pasante	Derivado	Largo (A)	Ancho (B)	Alto (C)						
1 x 4 1 x 2,5	1 x 1,5 1 x 2,5	85	x 55	x 22	6 - 10	<b>Barney Y</b>	Grís	Blister	1	<b>20,50</b>
						<b>Barney Y-N</b>	Negro	Blister	1	<b>20,50</b>
3 x 4 3 x 2,5	3 x 1,5 3 x 2,5	110	x 72	x 25	8 - 13	<b>Fred Y</b>	Grís	Blister	1	<b>24,70</b>
						<b>Fred Y-N</b>	Negro	Blister	1	<b>24,70</b>
5 x 6 5 x 4*	5 x 1,5 5 x 2,5*	160	x 75	x 37	14 - 19	<b>N Dino Y</b>	Grís	Blister	1	<b>37,50</b>
						<b>N Dino Y-N</b>	Negro	Blister	1	<b>37,50</b>

\* sección para cable rígido