

TOTAL GEL
Connection

Bravo! ¡El primer "Gel-Box" con conectores integrados!



IPX8
OFFICIALLY
TESTED



MICRO-CONECTORES IPX8 aislados
y sellados con gel antioxidante y anticorrosivo

BRAVO1-6

BRAVO3-6

- ¡Listo para usar, rápido y re-accesible!
- Para conexiones rectas y derivadas
- Para cables aislados, rígidos o flexibles, de 1 a 6mm²
- Sistema de conectores mono-bloque; fijación con un "click"

**Ray
tech**
CABLE ACCESSORIES COMPANY

TOTAL GEL Connection

Micro-conectores BRAVO 1-6 / BRAVO 3-6

- LISTO PARA USAR, RÁPIDO, RE-ACCESIBLE
- Ideal para instalaciones al aire libre y subterráneas, totalmente sumergible
- Sistema de conectores mono-bloque
- Fijación con un "click"
- Para conexiones RECTAS Y DERIVADAS
- Para cables aislados, rígidos o flexibles, de 1 a 6mm²
- Para conexiones de 1 o 3 cables
- Pequeño, compacto y transparente
- No caduca
- Libre de halógenos
- Resistente a los rayos UV

PRESTACIONES ELÉCTRICAS: CEI EN 50393 / CEI-20-33

(testado bajo agua con la cabeza de los microconectores instalada dentro de una caja)

TENSIÓN: 0,6/1 kV

GEL: UL 94 HB




GRADO DE PROTECCIÓN: IPX8 (testado oficialmente IMQ)

TEMPERATURA DE TRABAJO: 90°C

TEMPERATURA DE INSTALACIÓN: -40°C/+50°C

CORRIENTE: 36A

1. Conectar




RECTO



DERIVADO


2. Fijar

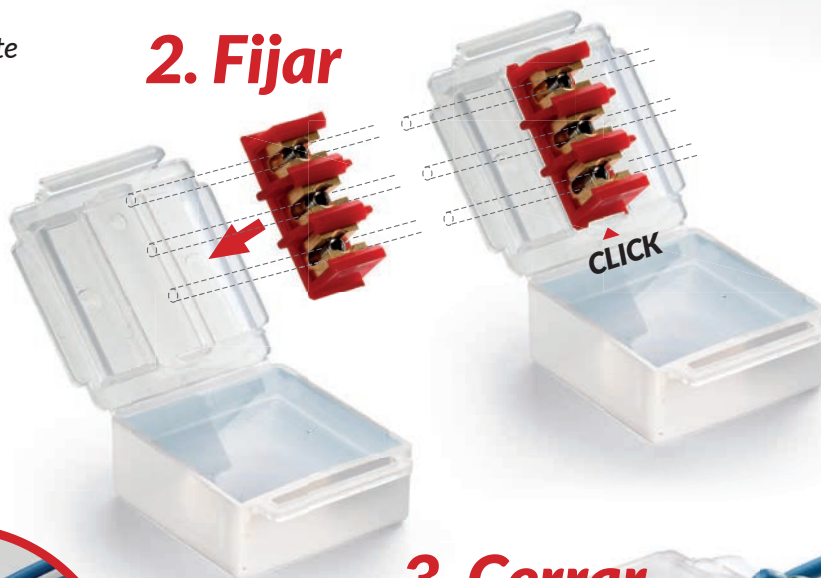

3. Cerrar



IPX8
OFFICIALLY
TESTED

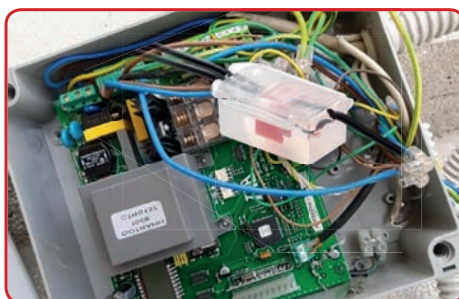

PRODUCTO	SECCIÓN de CABLE PRINCIPAL y DERIVADO		UDS / PACK	DIMENSIONES (A x B x C) mm
	RECTO o PASANTE (Nº x mm ²)	DERIVADO (Nº x mm ²)		
BRAVO 1-6	1 x 1-6	1 x 1-6	1 UD POR BLÍSTER	50 x 29 x 22
BRAVO 3-6	2 x 1-6 / 3 x 1-6	2 x 1-6 / 3 x 1-6	1 UD POR BLÍSTER	53 x 49 x 22



Via Enrico Fermi, 11/13/17
20019 Settimo Milanese (MILANO) - ITALY
Tel.: +39 02 33500147 - www.raytech.it

**Ray
tech**